


Lampadaire Quercy et lanterne Villandry

CE KIT COMPREND :

- 1 lampadaire pré-cablé Rep 7
- 1 lanterne livrée montée.
- 2 chevilles nylon Ø8x40 Rep 5
- 2 vis FHc M6x60 Rep 6
- 2 capuchons plastiques blancs Rep 8
- 2 capuchons plastiques bruns Rep 8

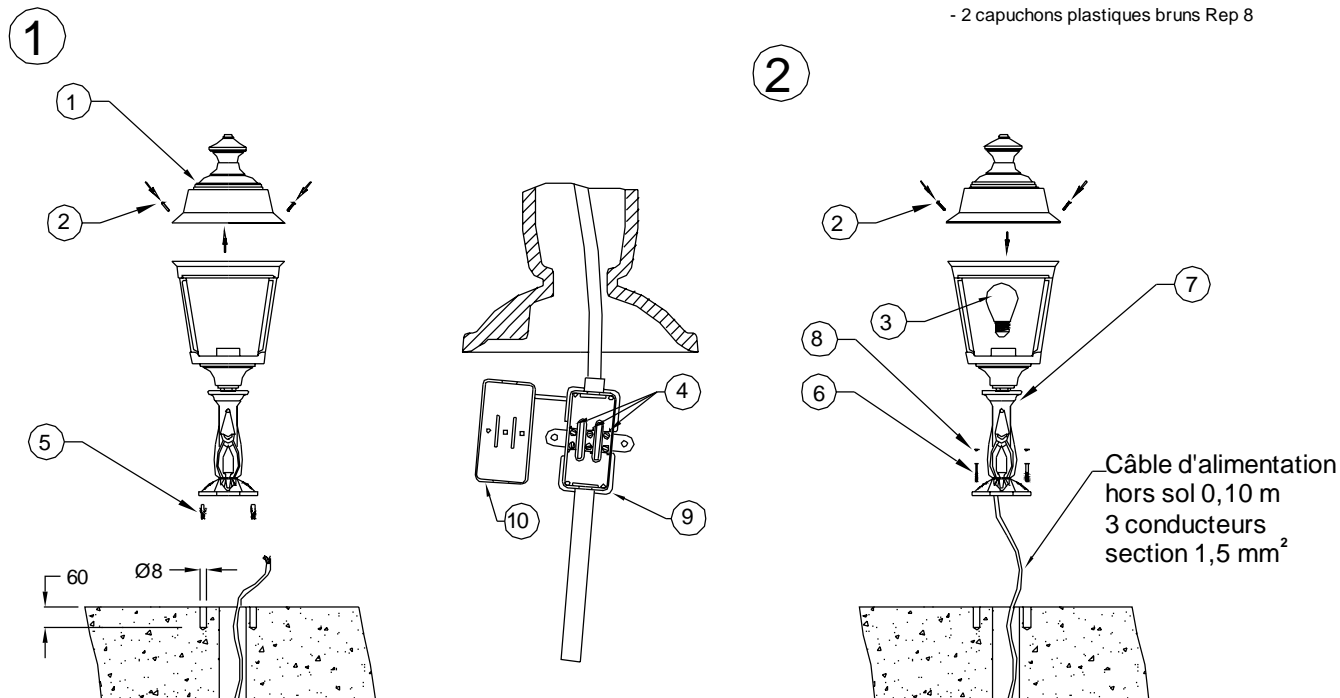

ATTENTION : - Cet appareil doit être raccordé à la terre
 - Le montage doit s'effectuer la ligne hors tension.

- ① - Perçer deux trous diamètre 8 à l'aide du gabarit de pose.
 - Mettre les chevilles Rep 5 dans les trous.
 - Retirer le chapeau Rep 1 en dévissant les vis Rep 2 .
- ② - Visser la lampe Rep 3 (non fournie, puissance Maxi:100w) sur la douille (E 27).
 - Positionner le chapeau Rep 1 sur la lanterne.
 - Visser les deux vis Rep 2 .
 - Ouvrir le couvercle Rep 10 du boîtier Rep 9 .
 - Passer le câble d'alimentation dans la manchette (la recouper si nécessaire).
 - Câbler le fil jaune et vert du câble d'alimentation avec la borne de connexion ayant le sigle de mise à la terre (\perp).
 - Visser la vis Rep 4 correspondant à la borne.
 - Câbler les deux autres fils du câble d'alimentation avec les autres bornes de connexions.
 - Visser les deux vis Rep 4 .
 - Refermer le couvercle sur le boîtier.
 - Positionner l'ensemble au sol.
 - Visser les deux vis Rep 6 dans les chevilles .
 - Cacher les têtes de vis à l'aide des capuchons Rep 8 .

Poids lampadaire : 1,8 Kg.